

INSERIMENTO/DISINSERIMENTO VELOCE E PRECISO. CLIP DEL TIPO FC-, FCX- E FE.



ROCLIP 34.01 con dispositivo sollevatrasverse - 8259900030
Rodiggio trasversale - 8259900008

Per l'inserimento e disinserimento degli attacchi Fastclip durante la costruzione nuova e nella manutenzione.

I VANTAGGI. IL VOSTRO BENEFICIO.

Vastro spettro di utilizzo

- Varie versioni per Fastclip del tipo FC, FE e FCx
- Svita anche fissaggi fortemente arrugginiti

Notevole rendimento metrico

- Commutazione veloce e senza attrezzi tra modulo di inserimento e disinserimento
- Eccellente ergonomia grazie ad un baricentro ben selezionato e maniglie regolabili in altezza
- Ottima visuale sul punto di lavoro grazie a illuminazione LED

Facile comando

- Rilascio intuitivo del processo di inserimento/disinserimento dei clip, tramite tasto sulla maniglia
- Brevi tempi di approntamento grazie alla facile regolazione

Ottimo risultato di lavoro

- Protezione degli isolatori, tramite precisa possibilità di regolazione degli attrezzi di inserimento/disinserimento dei clip brevettati
- Senza costi aggiuntivi per la sostituzione di isolatori danneggiati
- Facile e veloce sollevamento di traverse basse (optional)



ROCLIP 34.01 senza dispositivo sollevamento traverse - 8259900029



Dettagli dispositivo sollevamento traverse



Dettaglio modulo clip - 8259900030

DATI TECNICI

| | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Azionamento | Motore a benzina a 4 tempi | Motore a benzina a 4 tempi |
| Tipo | HONDA GX 200 | HONDA GX 200 |
| Rendimento | 4,3 kW | 4,3 kW |
| Fast-Clip tipo | FC | FC/FCx/FE |
| Peso macchina | | |
| Senza dispositivo sollevamento traverse | a partire da 134 kg | a partire da 163 kg |
| Con dispositivo sollevamento traverse | a partire da 155 kg | a partire da 170 kg |
| Peso rodiggio trasversale | a partire da 46 kg | a partire da 46 kg |
| Dimensioni (L x l x H) | 1950 x 620 x 1010 mm | 1950 x 650 x 1010 mm |

Ulteriori scartamenti e varianti motore su richiesta.

ACCESSORI

Attrezzature per i clip:

Disinserire

8254220013V Attrezzo di disinserimento liscio

8254220019V Attrezzo di disinserimento con arresto

8254220009V Attrezzo di disinserimento senza arresto




Inserire

Per macchine senza dispositivo di sollevamento traverse

8254220007V Attrezzi inserimento per clip lungo (L) 125 mm

8254220008V Attrezzi inserimento per clip lungo (L) 135 mm


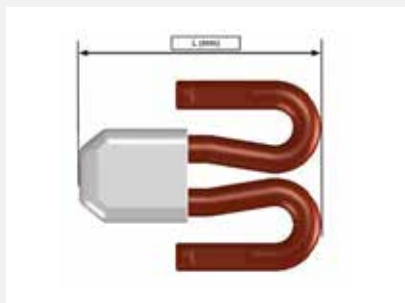


Inserire

Per macchine con dispositivo di sollevamento traverse

8254220011V per clip lungo (L) 135 mm

8254220012V per clip lungo (L) 125 mm

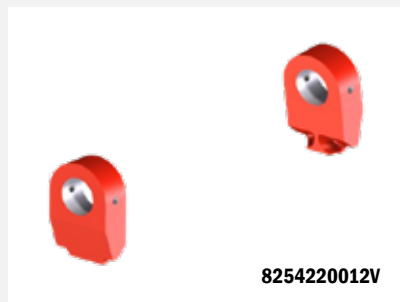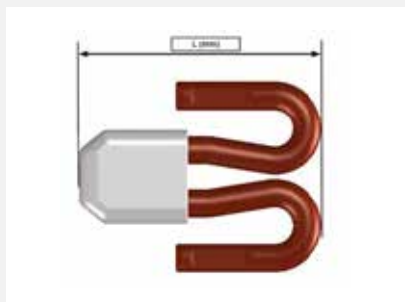

Ulteriori accessori

8259900008 Rodiggio trasversale con cassetta attrezzi 1435 mm (ulteriori versioni su richiesta)

8259910015 Maniglie ausiliarie (solo per macchine FC/FCx/FE)

9000100065 Telo di copertura a cappuccio

