



ROTRIM 14.10 - 8859900014
Set scarpa di taglio FORM B - 9801410001

Per il taglio del ringrosso delle saldature alluminotermiche.

TUTTI I VANTAGGI A VOSTRO BENEFICIO

Maneggio affidabile ed ergonomico

- Lunga durata di vita utile del macchinario grazie a robusta costruzione con acciaio a grana fine
- Facile handling grazie a maniglie ergonomiche
- Minimizzazione dei lavori di molatura di finitura, grazie alla regolazione individuale dell'altezza di taglio
- Ridotta usura della scarpa di taglio, grazie a viti di arresto regolabili

- Preciso risultato di lavoro grazie a prelamiera quadruplo e conduzione longitudinale doppia delle scarpe di taglio

Rimozione facile e veloce del ringrosso di saldatura

- Cilindri idraulici a doppia azione premono l'una verso l'altra le scarpe di taglio regolate individualmente
- Niente cricche a caldo del ringrosso di saldatura, grazie all'impugnatura contemporanea da due lati della scarpa di taglio

DATI TECNICI

Dimensioni (L x l x H)

Con pompa a mano	860 x 360 x 325 mm disponibile con telaio largo da 440 mm
Senza pompa a mano (per unità idraulica ad alta pressione)	805 x 360 x 220 mm disponibile con telaio largo da 440 mm

Peso

Con pompa a mano	a partire da 49,5 kg (con telaio largo, a partire da 55,5 kg)
Senza pompa a mano (per aggregato idraulico ad alta pressione)	a partire da 40,7 kg (con telaio largo, a partire da 46,7 kg)
Due scarpe di taglio	da 2,8 kg ciascuna (FORMA B) o 4,7 kg (FORMA A)

Forza di taglio con pressione max. ammissibile per il funzionamento

Con pompa a mano	500 bar/200 kN
Con aggregato idraulico	550 bar/220 kN

Corsa max.	160 mm
------------	--------

ACCESSORI

Set di scarpe di taglio

8859900001	FORMA B per S49/S54/UIC54E
9801410001	FORMA B per UIC60/UIC54/R50/R65
8859900003	FORMA B per 132 LB
9801410030	FORMA A per 132 RE, 140 RE, R65
9801410033	FORMA A (con montante) per S49/S54/UIC54E
9801410934	FORMA A (con montante) per UIC60



Scarpa di taglio FORMA A
(con montante)




Scarpa di taglio FORMA B

Set di tubi flessibili da 5 metri (solo per dispositivi di taglio con aggregato idraulico)

5087900003	Parker/Cejn per dispos. di taglio vecchi (14.10/vers. 07) + aggregati idr. nuovi (76.02/76.20) o per nuovi dispos. di taglio (14.10/vers. 08 e vers. 09) + vecchi aggregati idr. (76.01)
9000860451	Cejn/Cejn per nuovi dispos. di taglio (14.10/vers. 08/09) + nuovi aggregati idr. (76.02/76.20)



ROTRIM 14.10 - 8859900014 con ROPOWER 76.02 - 5149900303

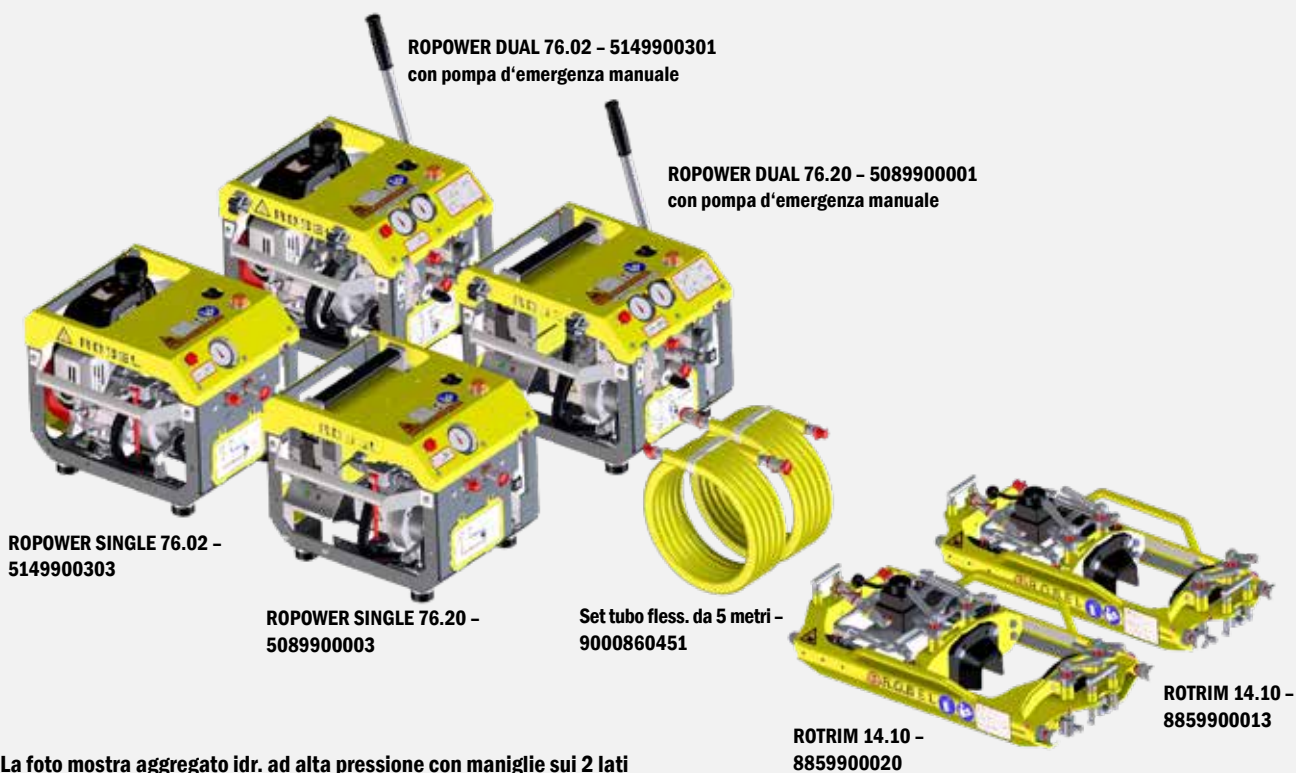

ROPOWER DUAL 76.02 - 5149900301
con pompa d'emergenza manuale

ROPOWER DUAL 76.20 - 5089900001
con pompa d'emergenza manuale

ROPOWER SINGLE 76.02 -
5149900303

ROPOWER SINGLE 76.20 -
5089900003

Set tubo fless. da 5 metri -
9000860451

ROTRIM 14.10 -
8859900020

ROTRIM 14.10 -
8859900013

La foto mostra aggregato idr. ad alta pressione con maniglie sui 2 lati

Maniglie idonee debbono essere selezionate appositamente per ogni aggregato idraulico ad alta pressione:

Maniglie 4 lati	5088930001
Maniglie 2 lati	5148930301

Set di scarpe di taglio idonei debbono essere selezionati appositamente per ogni dispositivo di taglio - set di scarpe di taglio disponibili, vedi sopra - ulteriori set di scarpe di taglio su richiesta.