


ROSTRESS 24.70 Tendeur de rails hydraulique



ROSTRESS 24.70 - 8749900019 - Modèle 8

N° d'agrément SNCF: AGT 21008

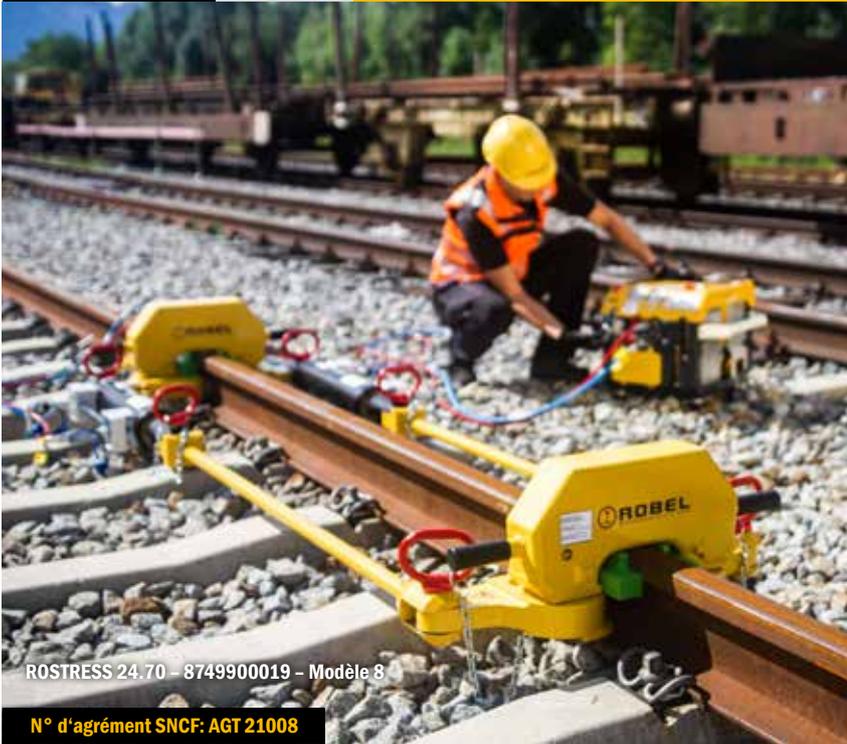

ROSTRESS 24.70 - 8749900007

la référence 8749900019 est composé de 2 pièces dispositif de serrage référence 8741200008, 2 barres de traction 1,5M, 2 vérins référence 8747810009, 2 cales vertes référence 8742180100

Le concept modulaire pour établir une tension de rails neutre lors des travaux de soudures et de serrage.

LES AVANTAGES. VOTRE BÉNÉFICE.

Flexibilité en raison du système de jeu de construction au choix

- Cylindre standard aluminium
- Module 3^e rail à utiliser dans les zones avec un troisième rail

Montage et démontage rapide et hors gabarit

- Commande sûre et simple
- Faible poids des différents éléments
- Montage aisé, pas d'outil de levage nécessaire
- Circulation partiellement possible en position hors gabarit

Alimentation en énergie hydraulique

- Groupe hydraulique double 76.02 moteur HONDA, avec pompe manuelle intégrée
- Groupe hydraulique double 76.20 batterie ROBEL, avec pompe manuelle intégrée

Plus d'informations à la section Énergie/Éclairage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Standard	3 ^e rail
Force de traction	700 kN	700 kN
Force de compression	400 kN	/
Course	380 mm	380 mm
Dimensions (L x l x h)		
Assemblé	2 650 x 1 120 x 375 mm	3 070 x 930 x 375 mm
Système de barres de traction	Standard	Standard/joug en zone de travail
Longueur barre de traction	À partir de 1 500 mm	Zone de travail 850 mm
Montage hors gabarit	Oui	Non
Poids		
Pièce la plus lourde	33 kg	33 kg
Groupe hydraulique 76.20 Honda Dual	À partir de 47 kg	À partir de 47 kg
Groupe hydraulique 76.20 batterie Dual	À partir de 41 kg	À partir de 41 kg
	batterie non comprise	batterie non comprise
Batterie 800 Wh	6,2 kg	6,2 kg


ACCESSOIRES



Flexibilité et ergonomie maximales en raison des poignées au choix :



Poignées 2 pièces 5088930001



9000860480

9000860480 Jeu de flexible pour tendeur de rails à partir du modèle 8, Soupape de décompression d'urgence sur le bloc de répartition

Accessoires optionnels : Support (pour le montage hors gabarit)

8747900008 UIC60, S49, S54, AS47, AS50, AS53, AS60, R65, UNI60, UIC50 (50E4)

8748100008 Traverse de levage

8749910001 Protection de tige de piston (pour cylindre standard 380 mm)

9802470050 Caisse de transport standard (pas pour 3^e rail)

