

ROPOWER 76.02 Groupe hydraulique à haute pression essence

Pour l'entraînement de :

- ROSTRESS 24.70 Tendeur de rails hydraulique
- ROTRIM 14.10 Appareil d'ébavurage du bourrelet de soudage hydraulique

LES AVANTAGES. VOTRE BÉNÉFICE.

- Nécessite peu de place pour le transport et le stockage en raison de sa conception compacte
- Protection des éléments de construction contre les dommages
- Travail rapide en raison du passage automatique de la plage basse pression à la plage haute pression
- Les raccordements codés mécaniquement excluent les erreurs
- Utilisation possible d'un second tendeur de rails par les soupapes de verrouillage intégrées dans le lot de tuyaux



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


	Single	Dual
Entraînement	Moteur à essence à 4 temps	Moteur à essence à 4 temps
Performance	2,6 kW	2,6 kW
Alimentation de pression	550 bar	550 bar + 670 bar
Dimensions (L x l x h)	700 x 385 x 395 mm	700 x 385 x 395 mm
Poids total groupe hydraulique (sans poignées, sans tuyaux)	À partir de 41 kg	À partir de 47 kg
Entraînement pour	ROTRIM 14.10	ROTRIM 14.10 + ROSTRESS 24.70
Pompe manuelle d'urgence	Non	Oui (en option)

ACCESSOIRES

- 5088930001 Poignées 4 pièces
5088930301 Poignées 2 pièces



- 9000860451 Jeu de tuyaux ROTRIM 14.10
Appareil d'ébavurage du bourrelet de soudage hydraulique
5087900005 Jeu de tuyaux ROSTRESS 24.70 Tendeur de rails hydraulique

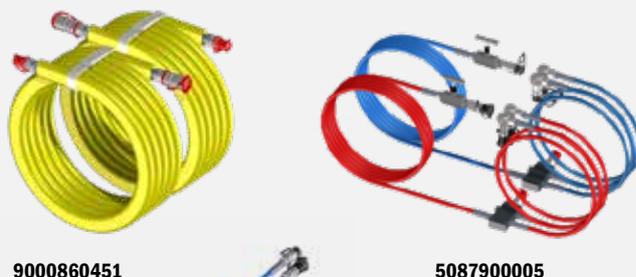

- 5088930003 Bloc de distribution pour le fonctionnement de 2 tendeurs de rails (ROSTRESS 24.70)

