

ROPOWER 76.02 Groupe hydraulique à haute pression essence

Pour l'entraînement de :

- ROSTRESS 24.70 Tendeur de rails hydraulique
- ROTRIM 14.10 Appareil hydraulique d'ébavurage du bourrelet de soudure

LES AVANTAGES. VOTRE BÉNÉFICE.

- Nécessite peu de place pour le transport et le stockage en raison de sa conception compacte
- Protection des éléments de construction contre les dommages
- Travail rapide en raison du passage automatique de la plage basse pression à la plage haute pression
- Les raccordements codés mécaniquement excluent les erreurs
- Utilisation possible d'un second tendeur de rails par les soupapes de verrouillage intégrées dans le lot de tuyaux




ROPOWER 76.02 - 5149900301
Poignées 2 pièces - 5148930301

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Single	Dual
Entraînement	Moteur à essence à 4 temps	Moteur à essence à 4 temps
Puissance	2,6 kW	2,6 kW
Alimentation de pression	550 bar	550 bar + 670 bar
Dimensions (L x l x h)	700 x 385 x 395 mm	700 x 385 x 395 mm
Poids total groupe hydraulique (sans poignées ni tuyaux)	À partir de 41 kg	À partir de 47 kg
Entraînement pour	ROTRIM 14.10	ROTRIM 14.10 + ROSTRESS 24.70
Pompe manuelle d'urgence	Non	Oui (en option)

ACCESSOIRES

5088930001 Poignées 4 pièces
5148930301 Poignées 2 pièces

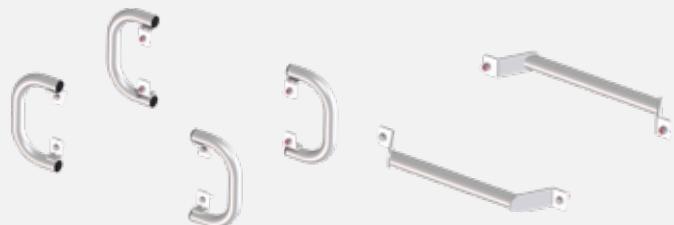

5088930001 5148930301

9000860451 Jeu de tuyaux
ROTRIM 14.10 Appareil hydraulique d'ébavurage
du bourrelet de soudure
5087900005 Jeu de flexibles
ROSTRESS 24.70 Tendeur de rails hydraulique



9000860451 5087900005

5088930003 Bloc de distribution pour le fonctionnement de
2 tendeurs de rails (ROSTRESS 24.70)



5088930003