

FORMGETREU UND PRÄZISE SCHWEISS- STÖSSE SCHLEIFEN.



Die Schleifmaschine zur Reprofilierung des Schienenkopfes.

DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.

Starke Maschine. Universeller Einsatz.

- Anwendung auf allen gängigen Schienentypen, durch einstellbaren Abstand der Führungsscheiben auf verschiedene Schienenkopfbreiten
- Beständiger Edelstahltank bei 4-Takt-Motor Ausführung
- Optional: LED Beleuchtung bei 4-Takt-Motor Ausführung zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

Einfache Bedienung.

Kontrolliert und präzise Schleifen.

- Maschine ist speziell angepasst an den Bediener
- Werkzeugloses Einstellen des Widerstands der Spindel
- Einfacher Wechsel des Schleiftopfs durch Quicklock
- Digitaler Betriebsstundenzähler/Drehzahlmesser

TECHNISCHE DATEN

Antrieb	Einzylinder-4-Takt-Motor	Elektromotor	Einzylinder-Dieselmotor
Typ	RGX200	400 V, 50 Hz	Yanmar
Leistung	4,6 kW	2,7 kW	3,5 kW
Gesamtgewicht	ab 68,5 kg	ab 62,5 kg	ab 75 kg
Rollenabstand	1000 mm	1000 mm	1000 mm

INDIVIDUELLE KONFIGURIERUNGSMÖGLICHKEITEN

1. Führungssysteme

Standard-Schienenführungssystem
Universalführungssystem
Rillenschieneführungssystem
Kranschienebearbeitungssystem (bis Schienenkopfbreite 120 mm)
Führungssystem für kleine Vignolschienen

2. Führungsgrieff

Führungsgriff links
Führungsgriff rechts

3. Tragegriffe

Tragegriff innen
Tragegriff außen
Tragebügel

4. Handrad

Handrad Ø 100 mm
Handrad Ø 160 mm

5. Schleifspindel

Schleifspindel Standard
Schleifspindel erhöht

6. Klappbarer Funkenschutz

7. LED Beleuchtung

ZUBEHÖR

Zubehör Schleifmaschine


5158930001 Vielrollenträger (2 benötigt)
5150800002 Ausleger
5158931002 Verlängerungsarm für Herzstückspitzen
5158930004 Kranösen

Schleiftöpfe

9878081000 Ø 90 mm konisch für Herzstückspitzen und Weichen,
Zentralmutteraufnahme M20
(auch für die Lauffläche von Rillenschienen geeignet)
9002000330 Ø 90 mm zylindrisch für Auftragsschweißungen,
Zentralmutteraufnahme M20
9002000687 Ø 125 mm Zentralmutteraufnahme M20
9002000688 Ø 125 mm Schraubenbefestigung 4xM8,
Lochkreis Ø 90 mm
9002000690 Ø 150 mm Zentralmutteraufnahme M20
9002000689 Ø 150 mm Schraubenbefestigung 4xM8,
Lochkreis Ø 115 mm

Weitere Schleiftöpfe auf Anfrage.

9000200182 Stahldrahtbürste
z.B. zum Entrostern von Schienen
(nicht ohne Zentriermutter verwenden)
8931002007 Zentriermutter, Befestigungsteile für Stahldrahtbürste

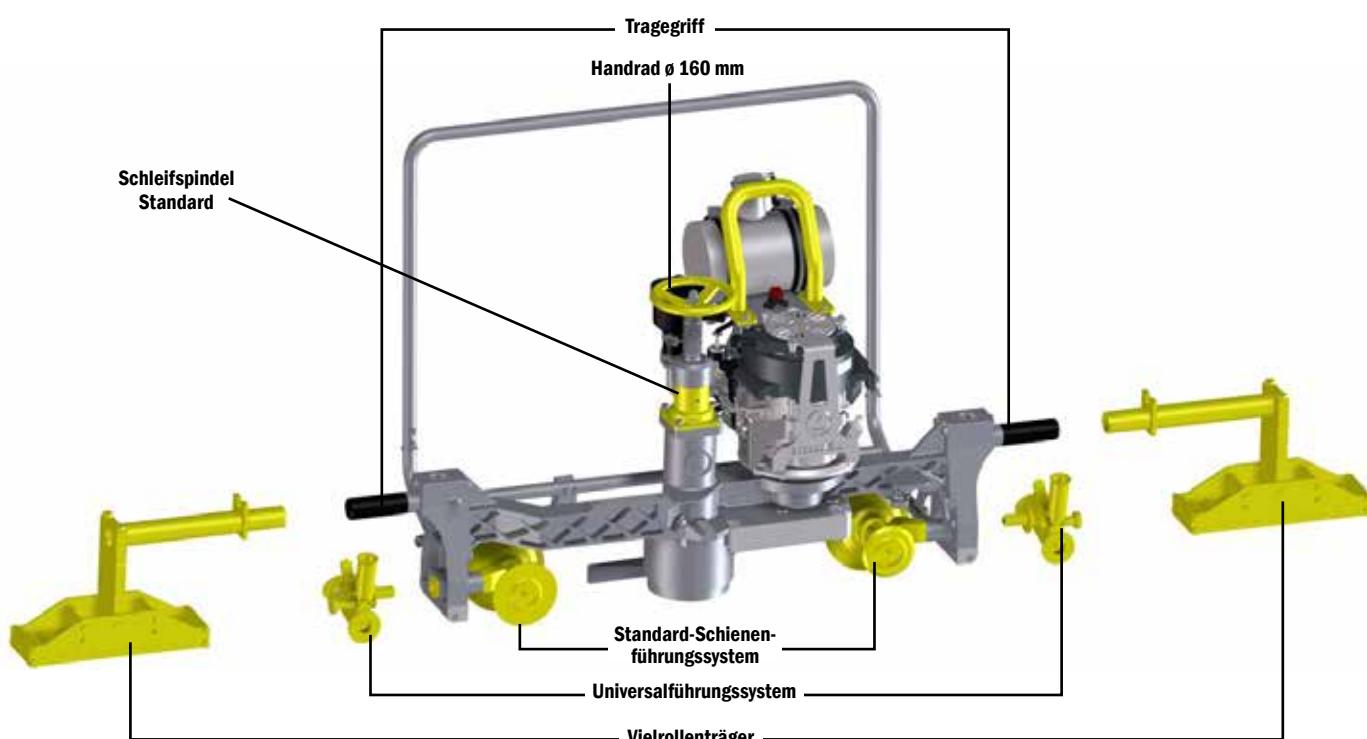

Sie wünschen eine andere Ausführung?
Bitte kontaktieren Sie Ihren ROBEL Ansprechpartner.

Abbildung ROGRIND 13.45SKS: Führungsgriff links