

## ROCLIP 34.02 Macchina modulare per inserimento/ disinserimento degli attacchi clip



### ROCLIP 34.02

Telaio di base - 8259900068

Testa per e-clip - 8254200031

Unità di azionamento BLDC - 8759901001

Rodiggio trasversale - 8259900008

Accumulatore da 2300 Wh - 7839900001

**Per l'inserimento e disinserimento degli attacchi clip nelle nuove costruzioni e nella manutenzione.**

### TUTTI I VANTAGGI A VOSTRO BENEFICIO

#### Elevata qualità di lavoro e risultati ottimali

- Struttura modulare costituita da telaio di base, testa clippatrice, unità di azionamento e rodiggio trasversale
- Sono disponibili teste clippatrici per e-clip e fastclip
- Testa per fastclip con dispositivo di sollevamento traverse
- Possibilità di scelta fra due diverse unità di azionamento
- Numerosi utensili per e-clip, Pr-clip, MkV-clip e fastclip
- Possibilità di inserimento clip anche su traverse con appoggio asimmetrico
- Notevole rendimento metrico
- Alto rendimento
- Cambio utensile rapido fra le funzioni di inserimento ed estrazione clip
- Montaggio e smontaggio dei singoli moduli senza l'ausilio di utensili
- Protezione degli isolatori mediante possibilità di regolazione di precisione
- Logistica semplice

#### Utilizzo semplice, intuitivo e sicuro

- Rilascio intuitivo del processo di inserimento/disinserimento dei clip, tramite tasto sulla maniglia
- Eccellente ergonomia grazie ad un baricentro ben selezionato
- Ottima visuale sul punto di lavoro grazie a illuminazione LED
- Maniglie di guida regolabili in altezza e ribaltabili
- Rodiggio trasversale con dispositivo uomo morto, opzionale
- Utilizzo a due mani per la protezione dell'operatore
- Griglia protettiva sulla testa per e-clip

### DATI TECNICI telaio base

Peso	a partire da 53 kg
Dimensioni in posizione di trasporto (L x l x H)	1350 x 620 x 1080 mm
Dimensioni in posizione di lavoro (L x l x H)	1820 x 620 x 630 mm



Telaio di base

## DATI TECNICI Testa clippatrice

	Testa per e-clip	Testa per FC-clip
Tipo di clip	e-clip, PR-clip, MkV-clip	FC-clip
Forza di inserimento	34,4 kN	44,2 kN
Forza di estrazione	34,4 kN	33,2 kN
Max. pressione operativa	230 bar	230 bar
Dispositivo di sollevamento traversa	no*	sì
Appoggio asimmetrico sotto traversa	possibile fino a 20 mm	possibile fino a 50 mm
Peso	a partire da 92,2 kg	a partire da 62,1 kg
Peso incl. attrezzo per clip	a partire da 103,7 kg	a partire da 70,4 kg
Dimensioni (L x l x H)	720 x 330 x 440 mm	430 x 330 x 680 mm

\*la testa per e-clip non necessita di alcun dispositivo di sollevamento traversa

## ACCESSORI

### Attrezzi per e-clip

- 8254220028 Attrezzo di inserimento per traverse in CAP
- 8254220029 Attrezzo di estrazione per traverse in CAP
- 8254220034 Attrezzo di inserimento per traverse in legno
- 8254220035 Attrezzo di estrazione per traverse in legno

### Attrezzi per PR-clip


- 8254220030 Attrezzo di inserimento
- 8254220031 Attrezzo di estrazione

### Attrezzi per MkV-clip

- 8254220032 Attrezzo di inserimento
- 8254220033 Attrezzo di estrazione

### Attrezzi per FC-clip

- 8254220012V Attrezi inserimento per clip lungo (L) 125 mm
- 8254220011V Attrezi inserimento per clip lungo (L) 135 mm
- 8254220009V Attrezzo di disinserimento senza arresto
- 8254220019V Attrezzo di disinserimento con arresto
- 8254220009V Attrezzo di disinserimento con arresto

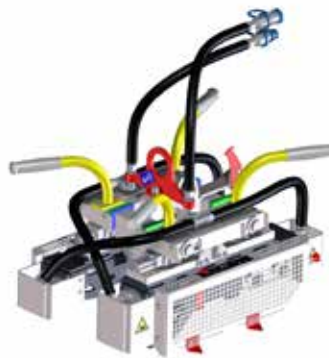

Testa per e-clip



Testa per FC-clip

## DATI TECNICI Unità di azionamento

	Unità di azionamento BLDC	Unità di azionamento Honda GX270
Azionamento	motore elettrico	Motore a benzina 4 tempi
Tipo		HONDA GX270
Rendimento	6,6 kW	6,3 kW
Max. pressione operativa	230 bar	230 bar
Filtro olio idraulico	sì	sì
Peso (escl. accum. da 2300 Wh)	a partire da 59 kg	a partire da 83,4 kg
Dimensioni (L x l x H)	660 x 330 x 710 mm	870 x 330 x 660 mm

## ACCESSORI

### Per l'unità di azionamento BLDC

- 7839900001 Accumulatore 2300 Wh
- 7879900001 Caricabatterie
- 5039900003 Alimentatore



Unità di azionamento BLDC E<sup>3</sup>



Unità di azionamento Honda GX270

## DATI TECNICI **Rodiggio trasversale**

Peso	a partire da 48 kg
Dimensioni (L x l x H)	1950 x 750 x 260 mm
Scartamento	1435 mm

Ulteriori scartamenti su richiesta  
Dispositivo uomo morto disponibile come opzione.




**Rodiggio trasversale**



**Unità di azionamento BLDC E³**



**Unità di azionamento Honda GX270**

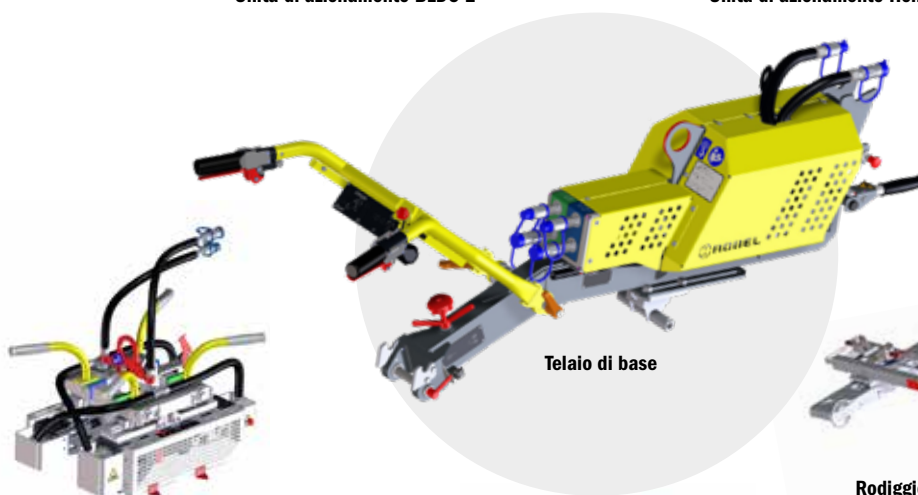

**Telaio di base**



**Testa per e-clip**



**Rodiggio trasversale**



**Testa per FC-clip**