


ROLIGHT 73.20 Baustellenbeleuchtungsanlage

Zur kabellosen Ausleuchtung einer Baustelle.

DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.

- Flexibel im Einsatz
- Kabellose Lichtquelle für jeden Arbeitsbereich
- Breiter Temperatur-Einsatzbereich von -20 °C bis +40 °C
- Inkl. Akku, Ladegerät und Stativ

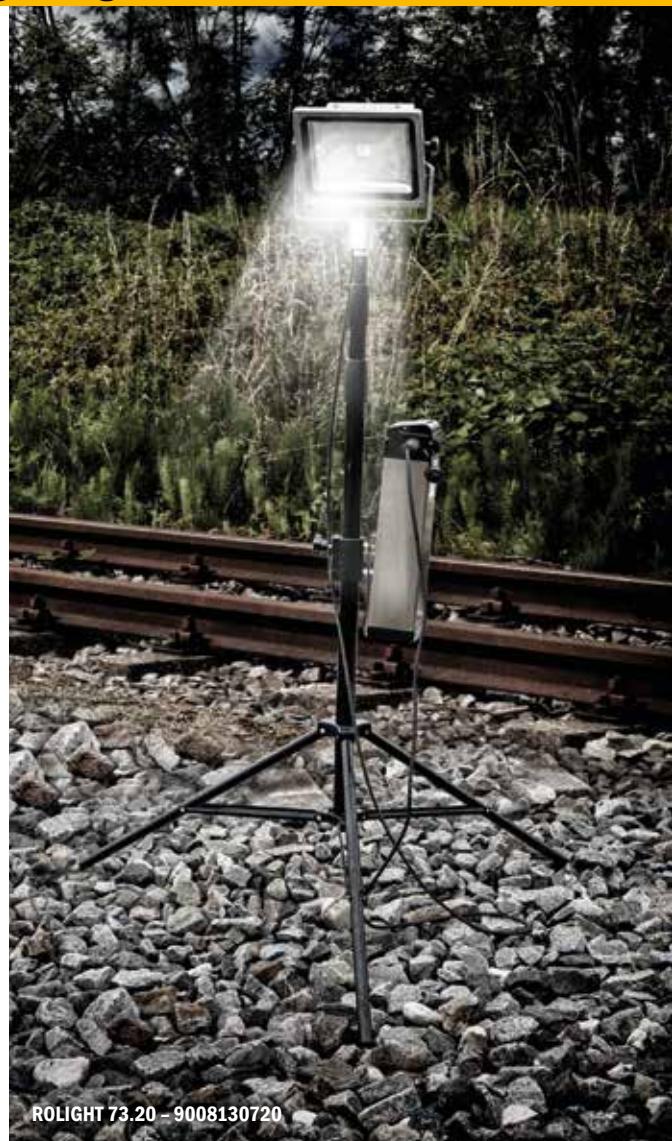

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| LED-Leuchtdauer | 4-8 h bei 100 % Leuchtkraft bis zu 16 h bei geminderter Leuchtkraft |
| LED Leistung | bis zu 0,03 kW |
| Akku | LI-ION 6 Ah, 22,2 V |
| Ladedauer | < 8h |
| Schutzart Leuchte/Akku | IP65/III |
| Gewicht (ohne Stativ) | 3,7 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 305 x 295 x 110 |