

CLIPADO RÁPIDO DE PRECISIÓN. CLIPS FC, FCX Y FE.



ROCLIP 34.01 con dispositivo de levante de traviesas - 8259900030
Bastidor de rodadura transversal - 8259900008

Para insertar y quitar soportes de montaje Fastclip en nueva construcción y mantenimiento.

LAS VENTAJAS. SU BENEFICIO.

Amplia gama de aplicaciones

- Versiones diferentes para sujeciones Fastclip del tipo FC, FE y FCx
- Aflojamiento incluso de fijaciones muy oxidadas

Alto rendimiento en metros

- Cambio rápido y sin herramientas entre el modo de inserción y extracción
- Ergonomía excelente gracias a su centro de gravedad óptimo y a las empuñaduras ajustables en altura
- Visión óptima sobre el área de trabajo gracias a la luz LED

Manejo sencillo

- Activación intuitiva del clipado mediante botón en la empuñadura
- Tiempo de preparación muy breve gracias a la sencillez de los ajustes

Resultados de trabajo óptimos

- Aisladores protegidos por el ajuste preciso de la herramienta de clipado patentada
- Sin costes adicionales por sustitución de aisladores dañados
- Elevación fácil y rápida de las traviesas bajas (opcional)



ROCLIP 34.01 sin dispositivo de levante de traviesas - 8259900029



Detalle dispositivo de levante de traviesas



Detalle módulo de clipado 8259900030

DATOS TÉCNICOS

Accionamiento	Motor de gasolina de 4 tiempos	Motor de gasolina de 4 tiempos
Tipo	Honda GX200	Honda GX200
Potencia	4,3 kW	4,3 kW
Fast-Clip tipo	FC	FC/FCx/FE
Peso máquina		
Sin dispositivo de levante de traviesas	desde 134 kg	desde 163 kg
Con dispositivo de levante de traviesas	desde 155 kg	desde 170 kg
Peso bastidor de rodadura transversal	desde 46 kg	desde 46 kg
Dimensiones (largo x ancho x alto)	1950 x 620 x 1010 mm	1950 x 650 x 1010 mm

Otros anchos de vía y variantes de motor bajo pedido.

ACCESORIOS


Herramientas de clipado:

Extracción

8254220013V Herramienta de extracción lisa

8254220019V Herramienta de extracción con tope

8254220009V Herramienta de extracción sin tope

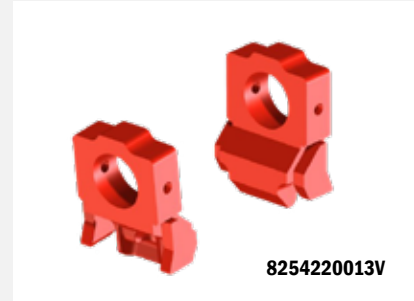


Inserción

Para máquina sin dispositivo de levante de traviesas

8254220007V Herramienta de inserción para clips de 125 mm de longitud (L)

8254220008V Herramienta de inserción para clips de 135 mm de longitud (L)



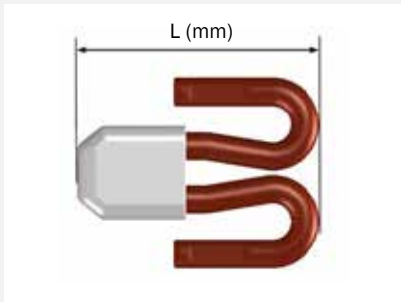


Inserción

Para máquina con dispositivo de levante de traviesas

8254220011V para clips de 135 mm de longitud (L)

8254220012V para clips de 125 mm de longitud (L)

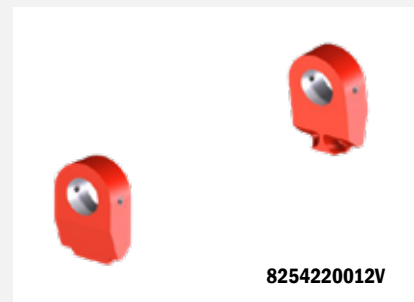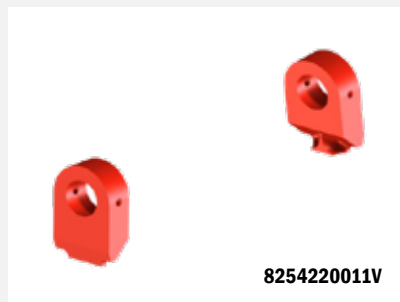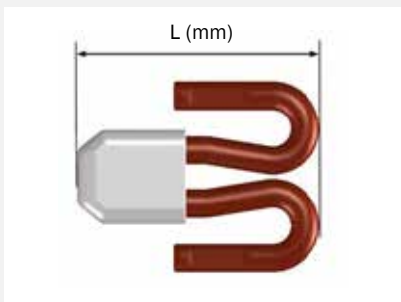

Otros accesorios

8259900008 Bastidor de rodadura transversal con caja de herramientas 1435 mm (otras versiones bajo pedido)

8259910015 Asas de transporte adicionales (solo para máquina FC/FCx/FE)

9000100065 Lona en forma de capota

