# ROGRIND 13.45SKS Schienenkopf-Schleifmaschine



ROGRIND 13.45SKS – 5159900804 – Führungsgriff rechts

**Die Schleifmaschine zur Reprofilierung des Schienenkopfes.**

## DIE VORTEILE. IHR NUTZEN.

**Starke Maschine. Universeller Einsatz.**
- Anwendung auf allen gängigen Schienentypen, durch einstellbaren Abstand der Führungsscheiben auf verschiedene Schienenkopfbreiten
- Beständiger Edelstahltank bei 4-Takt-Motor Ausführung
- Optional: LED Beleuchtung bei 4-Takt-Motor Ausführung zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

**Einfache Bedienung.**
**Kontrolliert und präzise Schleifen.**
- Maschine ist speziell angepasst an den Bediener
- Werkzeugloses Einstellen des Widerstands der Spindel
- Einfacher Wechsel des Schleiftopfs durch Quicklock
- Digitaler Betriebsstundenzähler/Drehzahlmesser

## TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Antrieb | Einzylinder-4-Takt-Motor | Elektromotor | Einzylinder-Dieselmotor |
| Typ | RGX200 | 400 V, 50 Hz | Yanmar |
| Leistung | 4,6 kW | 2,7 kW | 3,5 kW |
| Gesamtgewicht | ab 68,5 kg | ab 62,5 kg | ab 75 kg |
| Rollenabstand | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |

## INDIVIDUELLE KONFIGURIERUNGSMÖGLICHKEITEN

1. **Führungssysteme**
   - 5150221001 Standard-Schienenführungssystem
   - 5150200056 Universalführungssystem
   - 5150850004 Rillenschienenführungssystem
   - 5150850003 Kranschienenbearbeitungssystem (bis Schienenkopfbreite 120 mm)
   - 5150850002 Führungssystem für kleine Vignolschienen

2. **Führungsgriff**
   - Führungsgriff links
   - Führungsgriff rechts

3. **Tragegriffe**
   - Tragegriff innen
   - Tragegriff außen
   - Tragebügel

4. **Handrad**
   - Handrad Ø 100 mm
   - Handrad Ø 160 mm

5. **Schleifspindel**
   - Schleifspindel Standard
   - Schleifspindel erhöht

6. **Klappbarer Funkenschutz**

7. **LED Beleuchtung**

## ZUBEHÖR

**Zubehör Schleifmaschine**

5158930001 Vielrollenträger (2 benötigt)
5150800002 Ausleger
5158931002 Verlängerungsarm für Herzstückspitzen
5158930004 Kranösen

**Schleiftöpfe**

9878081000 Ø 90 mm konisch für Herzstückspitzen und Weichen, Zentralmutteraufnahme M20 (auch für die Lauffläche von Rillenschienen geeignet)
9002000330 Ø 90 mm zylindrisch für Auftragsschweißungen, Zentralmutteraufnahme M20
9002000687 Ø 125 mm Zentralmutteraufnahme M20
9002000688 Ø 125 mm Schraubenbefestigung 4xM8, Lochkreis Ø 90 mm
9002000690 Ø 150 mm Zentralmutteraufnahme M20
9002000689 Ø 150 mm Schraubenbefestigung 4xM8, Lochkreis Ø 115 mm

Weitere Schleiftöpfe auf Anfrage.

9000200182 Stahldrahtbürste z.B. zum Entrosten von Schienen (nicht ohne Zentriermutter verwenden)
8931002007 Zentriermutter, Befestigungsteile für Stahldrahtbürste



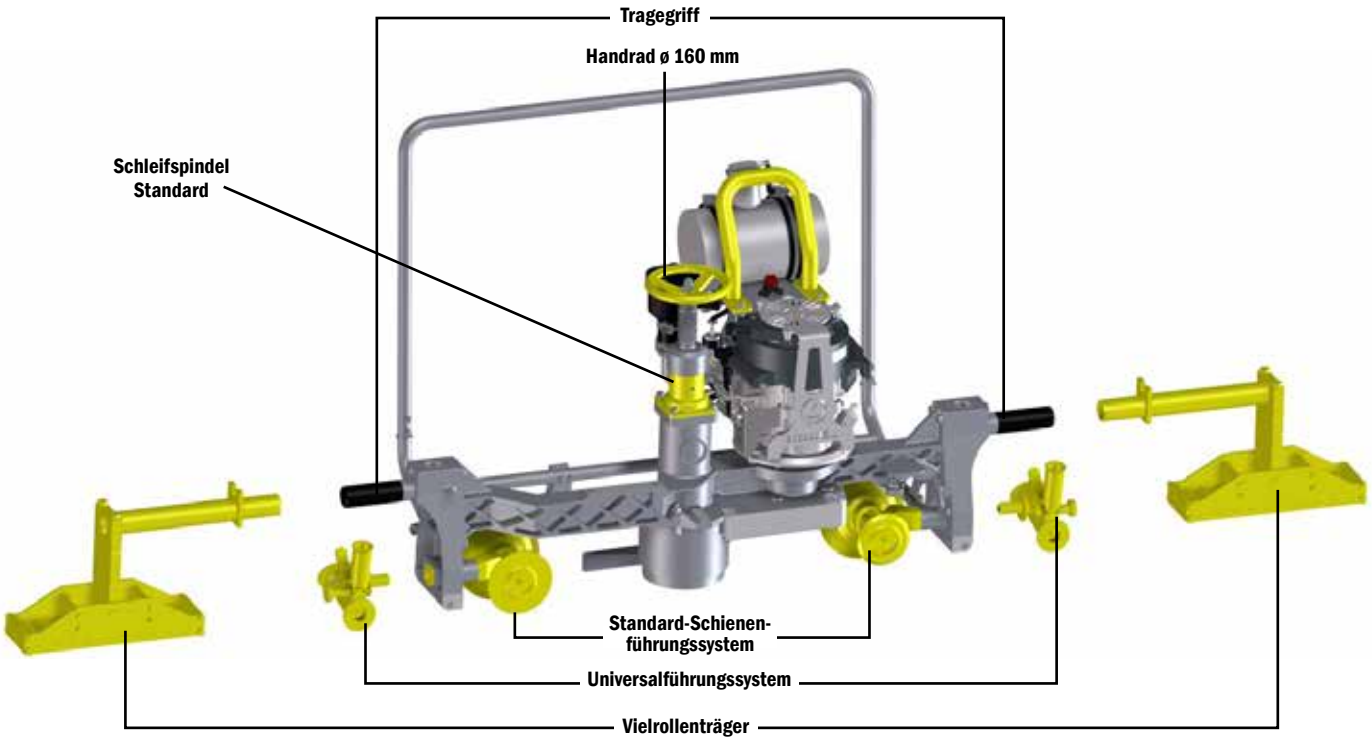




**Abbildung ROGRIND 13.45SKS: Führungsgriff links**

**Sie wünschen eine andere Ausführung?**
**Bitte kontaktieren Sie Ihren ROBEL Ansprechpartner.**